


Mit Sicherheit  
**ZU HAUSE WOHLFÜHLEN**

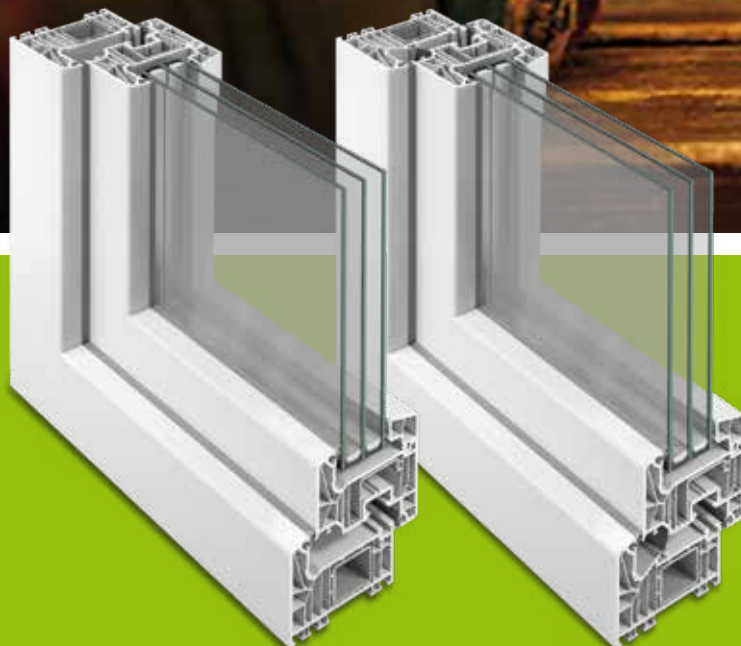

Living 82 AS

Living 82 MD

Schüco Fenstersysteme  
**Living 82 AS/MD**  
mit wwp-Eckverschweißung

Schüco Fenstersystem  
**Living 82 AS**



**Living 4 Living**


- ✓ Modern
- ✓ Sicher
- ✓ Langlebig
- ✓ Umweltfreundlich

- Bautiefe 82 mm
- 7-Kammer Fenstersystem
- Schwere Stahlverstärkung im Blend- und Flügelrahmen sorgen auch bei großen Elementen für hohe Stabilität
- Wärmeschutz- und Funktionsverglasungen bis 52 mm erhältlich
- $U_w$  bis zu 0,76 ( $W/m^2K$ ) möglich ( $U_w$  = Wärmedurchgangskoeffizient gesamtes Element)
- Hochwärmedämmend und Passivhaus-tauglich (PHT)
- Markenbeschläge

**AS - Anschlagdichtung** - 2 Dichtungsebenen  
**MD - Mitteldichtung** - 3 Dichtungsebenen  
**EPDM Funktionsdichtung** - siehe Rückseite  
 Hervorragende Rahmenwerte ( $U_f$ )  
 AS -  $U_f$  bis zu 1,0 ( $W/m^2K$ ),  
 MD -  $U_f$  bis zu 0,96 ( $W/m^2K$ )

Haustüren, Sonderelemente wie Rund- oder Segmentbögen, sowie schräge Varianten sind ebenfalls erhältlich

Schüco Fenstersystem  
**Living 82 MD**

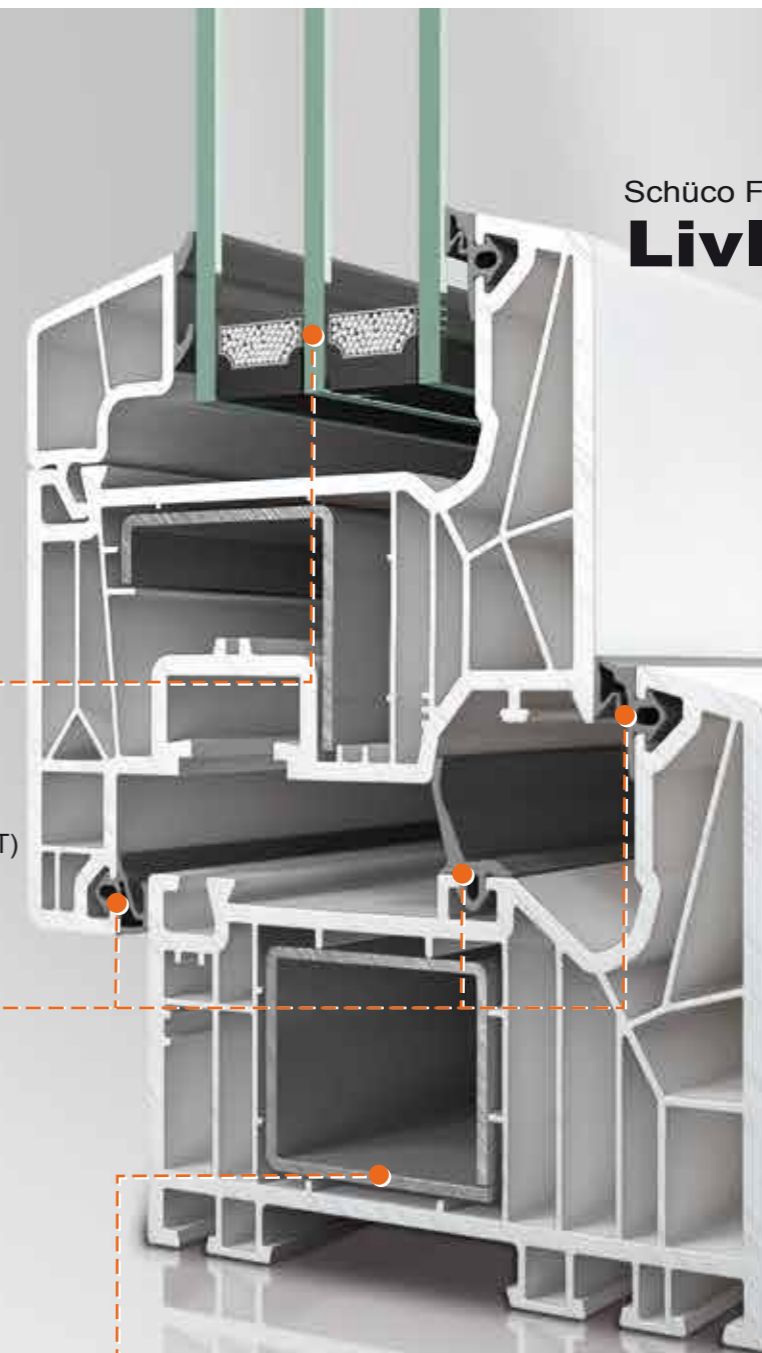

**Eckverschweißung mit wwp-technologie®**  
 Elegant & Stabil - die Ecke mit Stil



**Für mehr Sicherheit**

Umlaufendes Vierkantstahlrohr im Blendrahmen ist Standard. Garantiert ein Verschrauben der Sicherheitsschließbleche im Stahl.

**Fensterbeschlag Roto NT** mit umlaufenden Pilzköpfen am Flügel (Bild u. li.). Sicherheitsausstattung bis RC2 möglich. Optional Roto NT Designo 2 (Bild u. re.) als voll verdeckt liegender Dreh-Kipp-Beschlag.

**Für mehr Sicherheit - MFT Security Paket.**



**Farbvielfalt**

Umfassendes Farb- und Dekorangebot mit einer pflegeleichten und langlebigen Oberflächentechnologie.


Damit erfüllen wir fast jeden Wunsch nach individueller Gestaltung und Farbgebung Ihrer Fenster und Türen.



Standard- & Sonderdekore 1



Sonderdekore 2

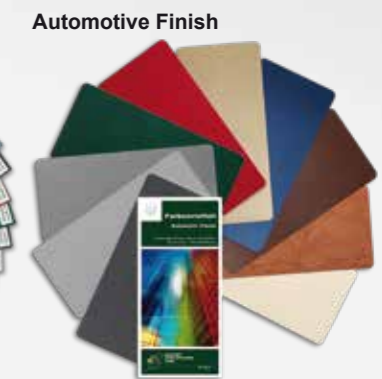

Automotive Finish

## Technische Einblicke




Umlaufend mitschweißende

### EPDM Funktionsdichtungen (innen und außen)

für langlebige Flexibilität der Dichtebenen mit einem wesentlich höherem Rückstellverhalten im Vergleich zu nicht EPDM-Dichtungen.

Vergleich des Rückstellverhaltens\* in einem Zeitraum von 15 Jahren.

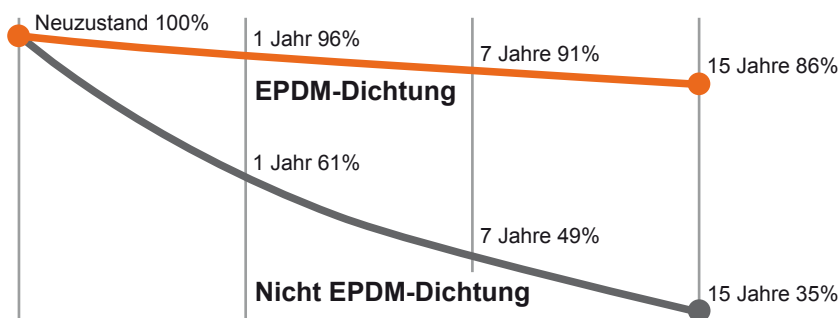

\* Verhalten einer Dichtung bei wiederkehrendem Zusammendrücken (Öffnen-Schließen des Fensters).

Optimal wäre eine Rückverformung in die Ausgangsform, da nur so eine dauerhafte Dichtheit gewährleistet wird.

RC2

RC2N

MFT Security Paket

Basissicherheit

## 4 Sicherheitsgruppen

Die Basissicherheit ist unser Standard, höhere Sicherheitsanforderungen sind optional möglich.

Ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis bietet Ihnen unser

### MFT Security Paket.

Darin enthalten sind:

- Pilzköpfe umlaufend im Fensterflügel
- Sicherheitsschließbleche im Stahl verschraubt
- Verbundsicherheitsverglasung (VSG)
- Hochwertiger Druck/Dreh-Sicherheitsfenstergriff
- Aufbohrschutz

Zahlreiche Zusatzprofile wie Blendrahmenverbreiterungen, Sprossen, Kopplungen, Fensterbankanschlüsse und Rolladenführungsschienen stehen zur Verfügung, diese sind alle in der von Ihnen gewählten Farbgebung möglich.

Für mehr Informationen zu diesen Fenstersystemen wenden Sie sich bitte an unsere Fachhändler.

**MEISSNER**  
FENSTERTECHNIK  
wwp<sup>tec</sup>

Meissner Fenstertechnik GmbH

Hauptsitz · Gewerbegebiet 2 · 01689 Niederau · OT Ockrilla · Tel.: 0 35 21 72 05 0  
Niederlassung Nossen · Vorwerkstraße 4 · 01683 Nossen · Tel.: +49 (0) 35 242 66 30

info@meissnerfenstertechnik.de · www.meissnerfenstertechnik.de